


DRZWI ZEWNĘTRZNE- opis techniczny

KONSTRUKCJA DRZWI RAMOWYCH

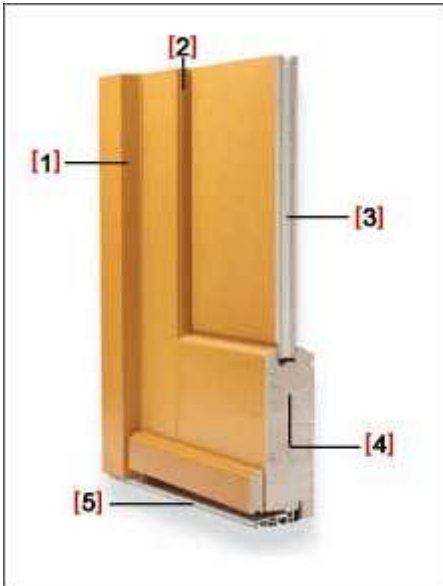

1. Ościeżnica drewniana
2. Ramiak drewniany klejony 3-warstwowo
3. Płycina z wkładką poliuretanowa
4. Ramiak dolny
5. Próg aluminiowy z wkładką termiczną

Możliwości wykonania drzwi

- w wersji jednoskrzydłowej i dwuskrzydłowej,
- naświetlem górnym, dostawką boczną,
- otwierane do wewnątrz lub zewnątrz,
- nietypowy kształt - łuk.

Wyposażenie standardowe

- listwa przeciwwyważeniowa,
- 3 zawiasy Baka Protect regulowane w trzech płaszczyznach z osłonkami płaskimi,
- zestaw szybowy jednokomorowy lub płycina z wkładką poliuretanową,
- próg aluminiowy thermo (wysokość 32 mm),
- system uszczelek akrylowych Deventer,
- 2 zamki kl. B,
- klamka Hoppe London na długim szyldzie rozstaw 92mm.

Wyposażenie za dopłatą

- wkładki atestowane antywłamaniowo,
- elektromagnes,
- samozamykacz,
- wizjer,
- zestaw szybowy dwukomorowy,
- zestaw szybowy antywłamaniowy,
- szkło ornamentowe,
- okucie stylizowane,
- kołatka.